


Système BELL 221

Détecteur de mouvements sans fils et carillon

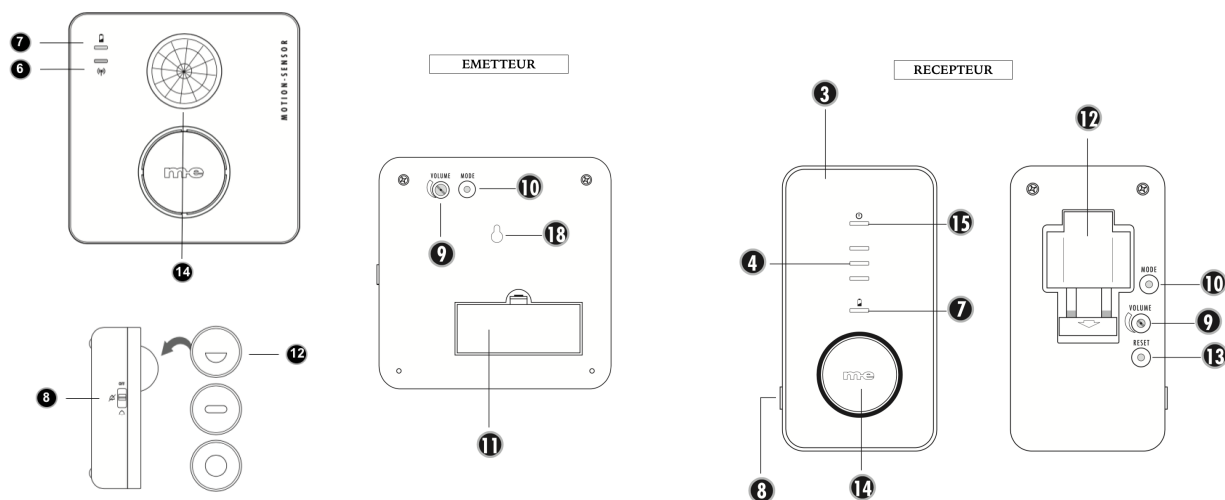

Ce système de sonnette ne nécessite aucun raccordement par câble. Lorsque l'on passe devant, l'unité extérieure (émetteur) envoie un signal radio à l'unité interne (récepteur) et y déclenche de signal sonore souhaité.

L'unité interne peut être utilisée de manière mobile. La portée s'élève à 100 mètres dans des conditions optimales. Différents facteurs ont une influence sur la portée, par exemple, un encadrement de porte en métal ou en UPVC, des murs ou encore des appareils fonctionnant sur la même fréquence.

A. Unité externe (émetteur)

L'unité est alimentée par 2 piles de type 1,5 V AA (non fournies). [11] Il est préférable d'utiliser des piles alcalines. La mise en activité est signalée par une lumière. [7] Lorsque la lumière clignote, cela signifie que les piles sont déchargées. [6]

Sur l'arrière du boîtier se trouve un trou pour le montage mural. [18] Les chevilles et les vis sont fournies avec le set. L'appareil se fixe contre un mur, à une distance de 3mm.

Afin de régler de manière ciblée la zone de surveillance du capteur infrarouge, placer le délimiteur compris dans le set. [12] La distance couverte par le capteur sans délimiteur s'élève à 6 mètres environ à 360° et une ouverture de 110° environ. [14]

La touche de réglage de la mélodie du carillon du récepteur se trouve dans l'émetteur au-dessus de la pile et est identifiée par un « S ». [10]

Les mélodies suivantes sont disponibles :

1. 2x ding-dong
2. Sonnette de téléphone
3. Musique de cirque
4. Oh Susanna
5. Le père Noël arrive demain
6. It's a small world
7. Aboiement de chien
8. Westminster

Mise en service :

L'interrupteur sur le côté de l'appareil peut être mis dans l'une des positions suivantes :

- Sans sonnette : l'appareil envoie seulement un signal au récepteur et la LED clignote brièvement. Le récepteur joue la mélodie sélectionnée.
- Avec sonnette : en plus du récepteur également le dispositif émet une sonnerie.

Lors de l'utilisation d'un second émetteur (non fourni dans le set), le réglage de la fréquence se fait de la même manière, à partir de la touche « S » de l'émetteur. Le récepteur va mémoriser les deux fréquences radio. Vous pouvez

réglé des mélodies différentes pour les deux émetteurs, de sorte à pouvoir déterminer au moyen du signal sonore lequel des émetteurs a transmis le signal au récepteur.

Le détecteur de mouvements peut être complété par plusieurs récepteurs (non fournis). Il suffit de régler la touche « S » pour que le nouveau récepteur mémorise le canal de l'émetteur.

B. Unité interne (récepteur) :

Cette unité, avec sa prise de chargeur relevable est prévue pour l'utilisation mobile et ne nécessite donc aucun montage.

Mise en service :

Le set est équipé d'un codage numérique automatique auto-apprenant et aucun réglage ne doit être effectué.

L'unité interne doit d'abord être chargée en dépliant la fiche et en la branchant sur une prise de courant.

Puis elle est connectée par la touche reset de l'unité externe [10].

En appuyant sur le mode [10] sur le dos de l'unité interne, la fonction qui est activée lorsque vous appuyez sur la sonnette est sélectionnée :

1. Mélodie de la sonnette uniquement
2. Lumière uniquement
3. Mélodie et lumière

Le bouton [9] permet de régler le volume.

L'interrupteur latéral [8] permet d'éteindre la mélodie, afin, par exemple, de ne pas troubler le calme ou le sommeil.

Lorsque le DEL rouge clignote, l'unité doit être rechargée sur le secteur.

GARANTIE

La garantie est limitée à 2 ANS, sur la base d'une utilisation correcte de l'appareil.

Le producteur n'est pas responsable de tout dommage consécutif à une mauvaise manipulation.